IMPERIAL

FREIDORAS DE ALTO RENDIMIENTO

- En la implantación de cualquier negocio el equipamiento es parte fundamental de éxito o fracaso del mismo. Garantizar homogeneidad, consistencia y rapidez en los momentos de esta demanda solo está al alcanze del mejor equipamiento.

- Las freidoras IMPERIAL ofrecen el mercado la solución ideal para la restauración que precise grandes capacidades de producción y la mejora relación calidad/ precio del mercado.

- La gama ELITE, se destina a clientes que busquen la mayor efectividad con el menor precio posible.

- La gama IFS, propone freidoras desde 14 litros a 41 litros en versiones gas y electricas, con la posibilidad de combinar varias unidades con sistema de filtrado incorporado.

FREIDORAS DE ALTO RENDIMIENTO

Características comunes gama IFS:

- Cestas de 1/2 de acero niquelado con empuñadura ergonómica.
- Construcción de la cuba y puerta en acero inox.
- Rejilla de prefiltrado en la cuba.
- Zona fría para la recogida de partículas.
- Puerta de doble pared.
- Desague de 32 mm para facilitar la salida del aceite.
- Pies regulables en altura.
- 1 año de garantía en piezas.
- Certificado CE.



Elementos Tubulares



Transmisión indirecta

FREIDORAS A GAS

ELEMENTOS TUBULARES:

El aceite se calienta directamente por contacto con los tubos del interior de la cuba. Los quemadores están dentro de los tubos.

Ventajas:

Construcción simple y potente. Gran rapidez de funcionamiento. Precio económico. Acesso a los quemadores sencillo

TRANSMISIÓN INDIRECTA:

Los quemadores calientan los reflectantes cerámicos, dispuestos en el exterior de las paredes de la cuba.

Ventajas:

Fácil limpieza al no haber elementos interiores. Mayor duración de la cuba al no haber un calentamiento directo.

FREIDORAS ELECTRICAS

Resistencias Fijas de alta eficiencia.
Fácilmente desmontables.

FREIDORAS DE ALTO RENDIMIENTO **GAS**

IFS-40

IFS-50

IFS-75

GAS ELEMENTOS TUBULARES

Modelo	Potencia *Kw**	Litros	Potencia *Kg / Hora*	Dimensiones *Anch x Prof x Alt. (mm)*
IFS-2525	2 x 16	2 x 14	40	394 x 762 x 1156
IFS-40	31	22	40	394 x 762 x 1156
IFS-50	41	27	50	394 x 762 x 1156
IFS-75	51	41	65	495 x 864 x 1156

GAS TRANSMISIÓN INDIRECTA

IFS-40-OP	36	22	35	394 x 762 x 1156

Gas Natural (G20/G25): 12,5 mb / Propano (G31): 25 mb

OPCIONALES

28085	Tapas para freidoras de 18/22/27 litros
28010	Junta unión para freidoras en bateria

FREIDORAS DE ALTO RENDIMIENTO **ELECTRICAS**

IFS-2525-E

IFS-40-E

IFS-50-E

IFS-75-E

ELÉCTRICAS RESISTENCIAS FIJAS

Modelo	Potencia *Kw**	Litros	Potencia *Kg / Hora*	Dimensiones *Anch x Prof x Alt. (mm)*
IFS-2525-E	14	2 x 14	35	394 x 762 x 1156
IFS-40-E	14	22	35	394 x 762 x 1156
IFS-50-E	15,3	27	45	394 x 762 x 1156
IFS-75-E	18	41	60	495 x 864 x 1156

IMPERIAL

FREIDORAS DE ALTO RENDIMIENTO

CON FILTRADO INTEGRADO

Computadora Electrónica (Añadir C al final del modelo)

- Facilidad de programación / 10 preseteados por menu
- Regulación electrónica integrada
- Ciclo de limpieza con agua en ebullición
- Fin de ciclo mediante aviso acústico y luminoso
- Pantalla digital por LED

Elevador automático de cestas con computadora (añadir CBL al final del modelo)

- Todos los elementos en acero inox
- Motor eléctrico industrial
- Elevación controlada por computadora
- Brazo de elevación desmontable
- Disponible únicamente en 22 / 27 y 41 litros
- Elevación de cada 1/2 cesta independiente
- Posibilidad de elevación para una cesta tamaño completo

Estación de salado con mantenedor (añadir IF-DS al final del modelo)

- Mueble de las mismas dimensiones que la freidora
- Mantenedor por infrarrojos superior
- Posibilidad de integrar con una freidora para incluir el sistema de filtrado
- Dimensiones: 394 x 762 x 1356

Accesorios

- Piezas de unión freidoras
- Cestas adicionales
- Juegos de ruedas
- Tapas en inox

FREIDORAS DE ALTO RENDIMIENTO CON FILTRADO INTEGRADO

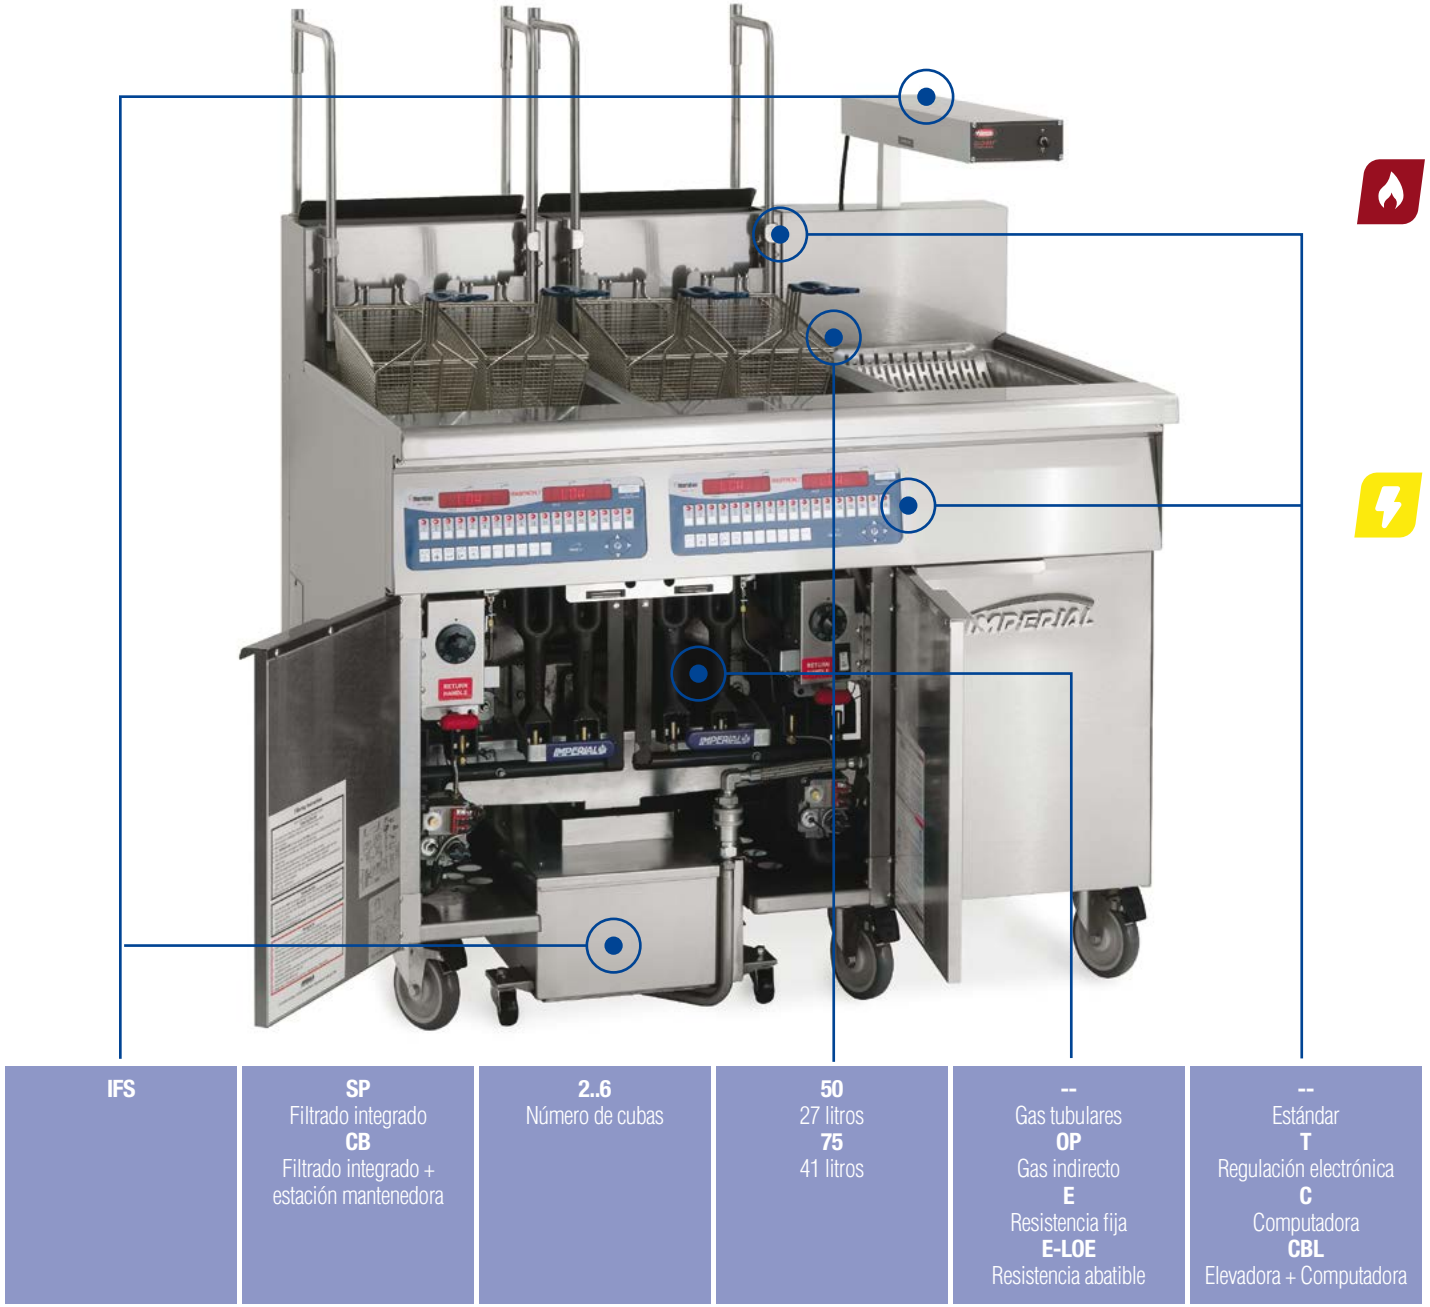

IFS	SP Filtrado integrado CB Filtrado integrado + estación mantenedora	2..6 Número de cubas	50 27 litros 75 41 litros	-- Gas tubulares OP Gas indirecto E Resistencia fija E-LOE Resistencia abatible	-- Estándar T Regulación electrónica C Computadora CBL Elevadora + Computadora

GAS

Modelo	Capacidad *litros*	Número de cubas *sin estación mantenimiento*	Número de cubas *con estación mantenimiento*
IFS-50	27	2 a 6	1 a 5
IFS-75	41	2 a 6	1 a 5
IFS-50-OP	27	2 a 6	1 a 5
IFS-75-OP	41	2 a 6	1 a 5

ELECTRICA

Modelo	Capacidad *litros*	Número de cubas *sin estación mantenimiento*	Número de cubas *con estación mantenimiento*
IFS-50-E	27	2 a 6	1 a 5
IFS-75-E	41	2 a 6	1 a 5
IFS-50-E-LOE	27	2 a 6	1 a 5
IFS-75-E-LOE	41	2 a 6	1 a 5

IMPERIAL

GRILL STEAKHOUSE

Estilo tradicional y toque inconfundible para cocinar sus carnes con un toque Made in USA.

Construcción en inox con aislamiento a 3 caras para máxima retención de calor

Parrillas regulables en tres posiciones para crear diferentes zonas de cocción

Mandos en metal con aislamiento plástico

Bandeja de recolección de grasas

Dos tipos de elementos radiantes

Quemadores en hierro fundido versión R - IABR
Quemadores en inox versión S - modelo IABS

PLANCHAS Y GRILL DE ALTO RENDIMIENTO

Las planchas IMPERIAL SERIE ITG, destacan por su robusta construcción y la garantía de estabilidad en las temperaturas

- Regulación termostática de la placa. Quemadores cada 305 mm de 9 Kw de potencia

- Gran recipiente recuperador de grasas de 3,8 litros con indicador de lleno.

- Plancha de gran espesor de acero pulido

Modelo Gas: 25 mm - Modelo Eléctrico: 13 mm

- Frontal y protector lateral y trasero de una pieza en acero inox.

- Pies ajustables.

PLANCHAS TEPANYAKI

Placa en acero de 19 mm de espesor. Un quemador circular con 9 Kw de potencia.

GRILL STEAKHOUSE

GRILL STEAKHOUSE			
Modelo	**Quemadores**	**Potencia** *Kw*	**Dimensiones** *Anch x Prof x Alt. (mm)*
IAB-24 R (S)	4	23	610 x 724 x 508
IAB-30 R (S)	5	29	762 x 724 x 508
IAB-36 R (S)	6	35	914 x 724 x 508
IAB-48 R (S)	8	53	1219 x 724 x 508
IAB-60 R (S)	10	59	1524 x 724 x 508
IAB-72 R (S)	12	70	1829 x 724 x 508

Quemadores hierro fundido IAB--R / Inox IAB--S

PARRILLAS REGULABLES EN 3 POSICIONES

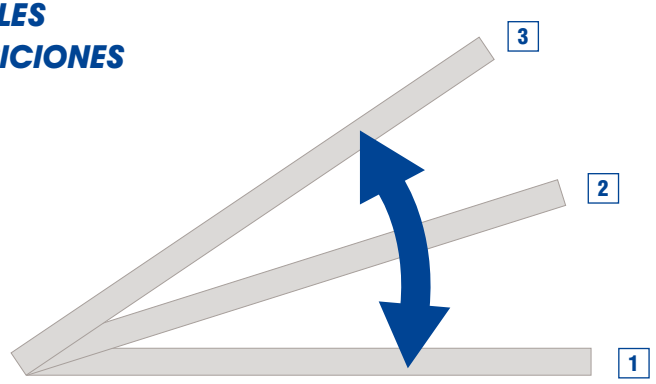

PLANCHAS Y GRILL DE ALTO RENDIMIENTO

ITG-36

GAS

Modelo	Quemadores	Potencia *Kw*	Dimensiones *Anch x Prof x Alt. (mm)*
ITG-24	2	18	610 x 822 x 355
ITG-36	3	26	914 x 822 x 355
ITG-48	4	35	1219 x 822 x 355
ITG-60	5	44	1524 x 822 x 355
ITG-62	6	53	1828 x 822 x 355

ITG-36-E

ELÉCTRICO

Modelo	Quemadores	Potencia *Kw*	Dimensiones *Anch x Prof x Alt. (mm)*
ITG-24-E	2	18	610 x 822 x 355
ITG-36-E	3	26	914 x 822 x 355
ITG-48-E	4	35	1219 x 822 x 355
ITG-60-E	5	44	1524 x 822 x 355
ITG-62-E	6	53	1828 x 822 x 355

Opcional : placa superior 1/2 lisa 1/2 ranurada (Consultar)

PLANCHAS TEPANYAKI

TEPANYAKI			
Modelo	**Quemadores**	**Potencia** *Kw*	**Dimensiones** *Anch x Prof x Alt. (mm)*
ITY-24	1	9	610 x 822 x 355
ITY-36	1	9	914 x 822 x 355
ITY-48	1	9	1219 x 822 x 355
ITY-60	1	9	1524 x 822 x 355

Opcional : placa superior 1/2 lisa 1/2 ranurada (Consultar)